

NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S JEDNOU PÁKOU




✘ KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ

SEZNAM STANDARDNÍCH DÍLŮ:

Pečlivě zkontrolujte, zda nechybí žádný díl uvedený v seznamu. Nebude-li dodávka kompletní, kontaktujte výrobce nebo prodejce.



Poznámky:

1. Při zachování stejné funkčnosti může být vzhled příslušenství kdykoliv změněn.
2. Obrázky mají pouze orientační charakter. Rozměry a design se ve skutečnosti mohou lišit.

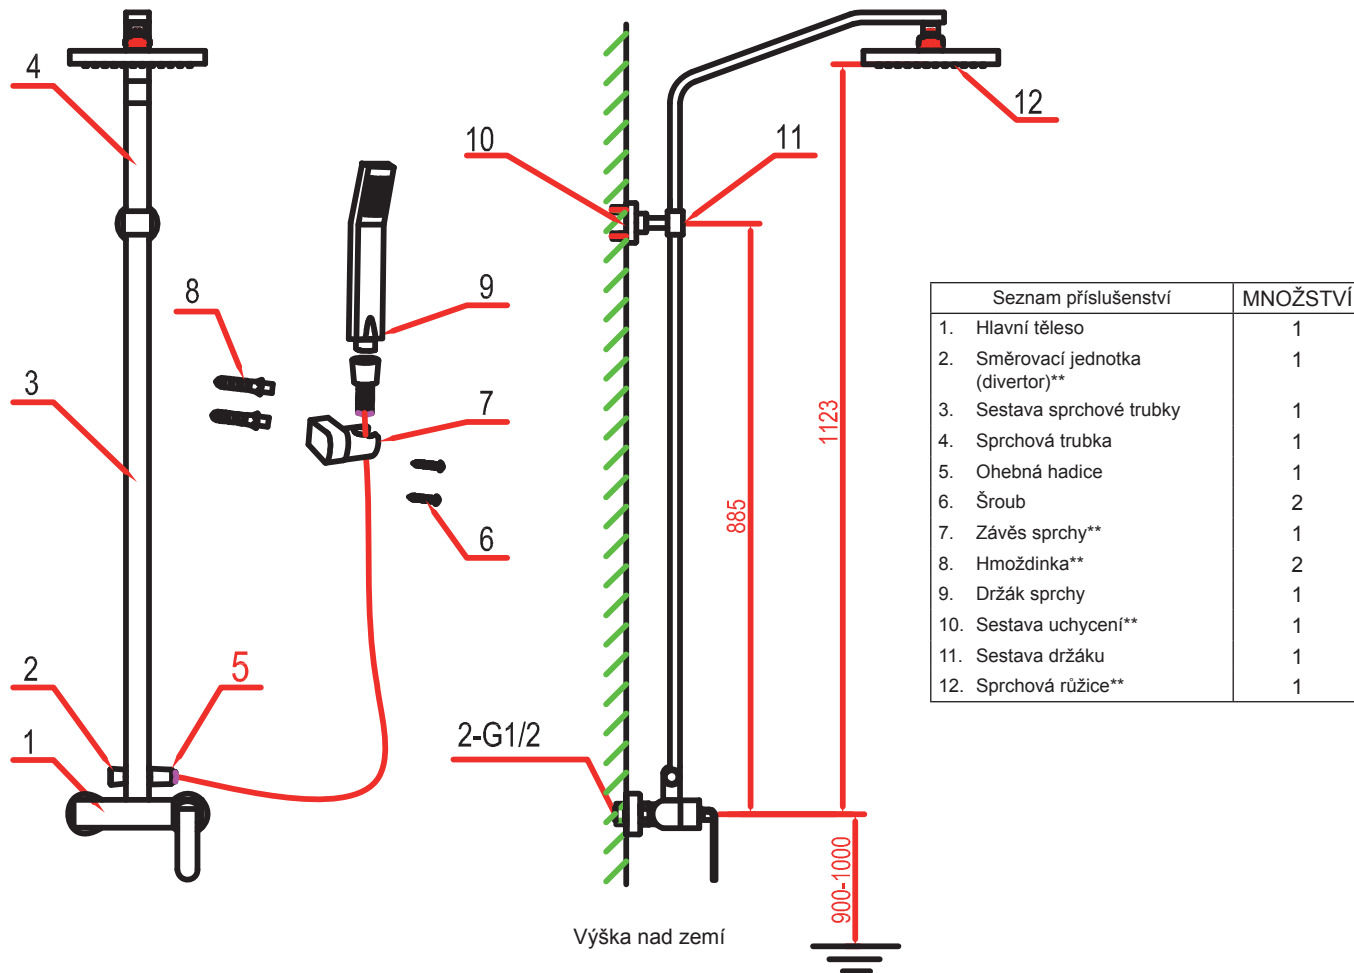


✘ Návod k instalaci


- ☆ Hlavní těleso nerozebírejte, před expedicí z výrobního závodu bylo přesně sestaveno.
- ☆ Aby se baterie neucpala, před instalací propláchněte vodní trubky**.
- ☆ Po instalaci zkontrolujte těsnost všech spojek.
- ☆ Pracovní podmínky: Tlak vody 0,05-1,0 MPa (studená i horká voda), teplota: 4°C - 90°C.
- ☆ Přívody studené a horké vody připojte správně - při pohledu zepředu musí být přípojka horké vody vlevo, studené vody vpravo,






✳ Postup instalace:

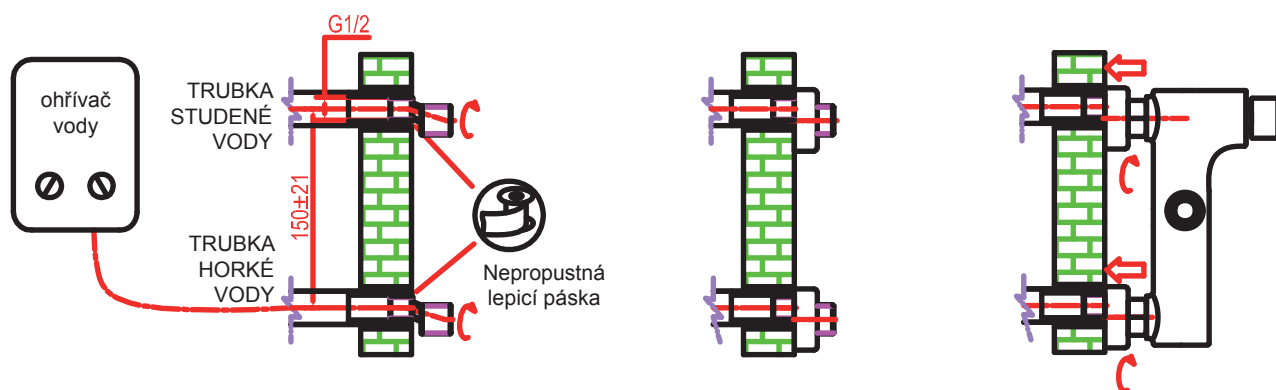

1. Dodržujte rozměry na horním obrázku. Instalujte rozvod horké a studené vody a vyvrtejte dva instalační otvory v odpovídající výšce. Závit trubky a středová vzdálenost musí odpovídat rozměrům produktů** a dvě trubky musí probíhat vodorovně. Na závit S-spojkek nalepte těsnící pásku. S-spojky nyní našroubujte do trubek.
2. Nasadte dohromady kryt, trubku a S-spojku!
3. Utažením matice připevněte hlavní těleso ke stěně.

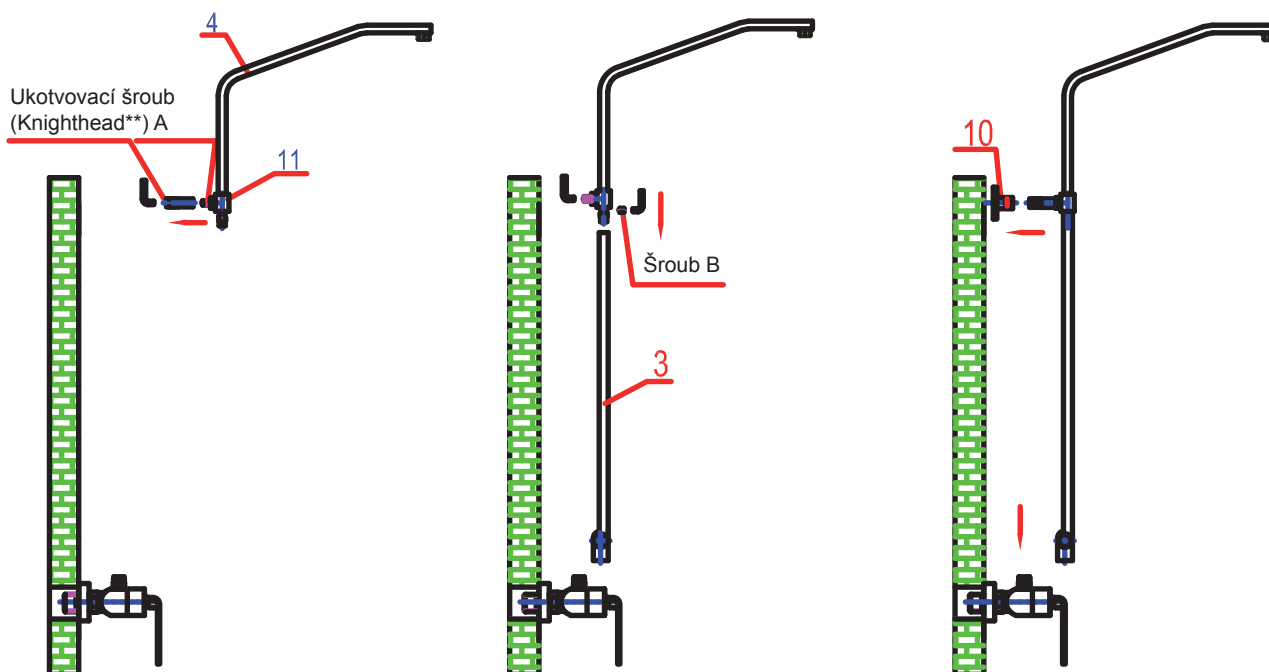



4. Ukotvení oddělte ze sestavy držáku a povolte šroub.
5. Trubku sprchy (4) nasadte nahoru na sestavu trubky sprchy, po upravení polohy utáhněte šroub B.
6. Ukotvení našroubujte do sestavy držáku, levou stranu připojte k instalačnímu úchytu (10) a dolní část sestavy trubky sprchy (3) připojte do horní části hlavního tělesa (1).

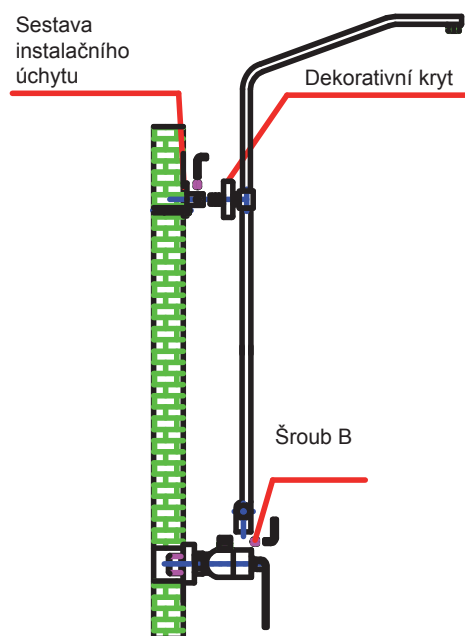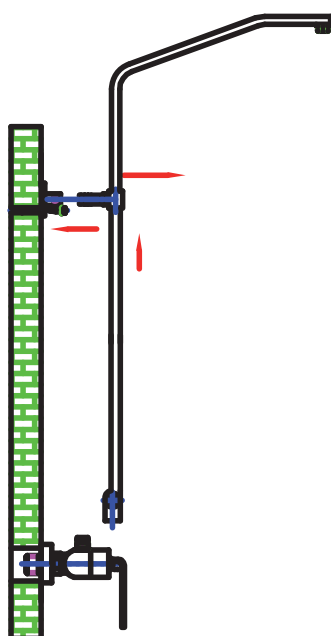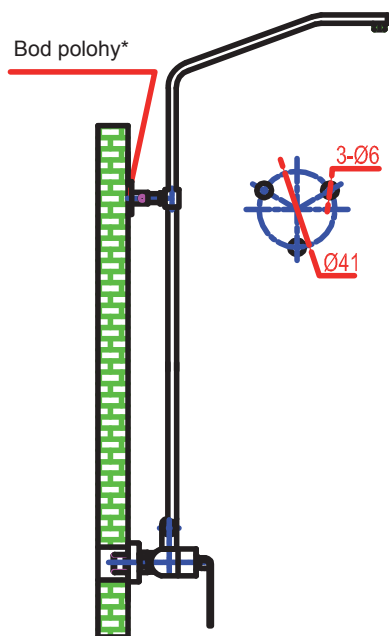

7. Podle aktuální polohy zajistěte výšku instalace mezi sestavou instalačního úchytu (6) a středem hlavního tělesa baterie.

8. Vytáhněte příslušenství podle postupu výše, tak jako** sestavu sprchové trubky. Vyrvejte tři otvory podle obrázku „A“ a do každého z nich zatlačte pryžový díl. Lůžko pak zajistěte ve zdi čepem.

9. Po připojení sestavy instalačního úchytu nasadte do levé strany sestavy držáku (11) dekorativní kryt.

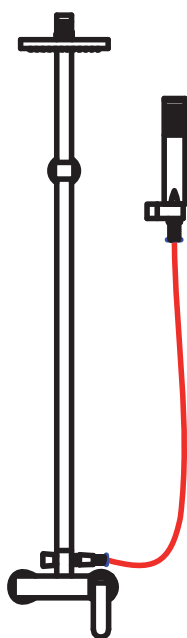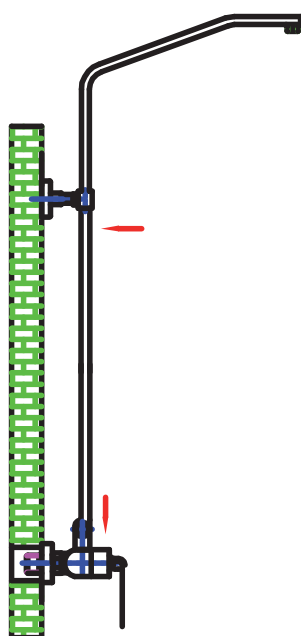

10. Zvlášť zasuněte dolní stranu sestavy trubky sprchy (3) do hlavního tělesa (1) a levou stranu sestavy držáku (11) do pravé strany sestavy uchycení (10). Zašroubujte šroub B a upravte dekorativní kryt.


9. Nahoře a pravé straně baterie vyrvejte v odpovídající výšce dva otvory Ø6 a zatlačte zde pryžové díly. Závěs sprchy přišroubujte a instalujte horní sprchovou rúžici (2). Nakonec, po připojení ohebné hadice do směrovací jednotky a držadla sprchy nasadte držadlo do závěsu sprchy. Po skončení instalace zkontrolujte funkci a těsnost všech dílů a spojů.

※ Používání

☆ Použití páky:


A) Většímu úhlu páky odpovídá větší průtok; max. úhel je 25°.

B) Po otevření páky bude vytékat horká voda (je-li páka vlevo), studená voda (je-li páka vpravo), resp. směs studené a horké vody (je-li páka uprostřed).

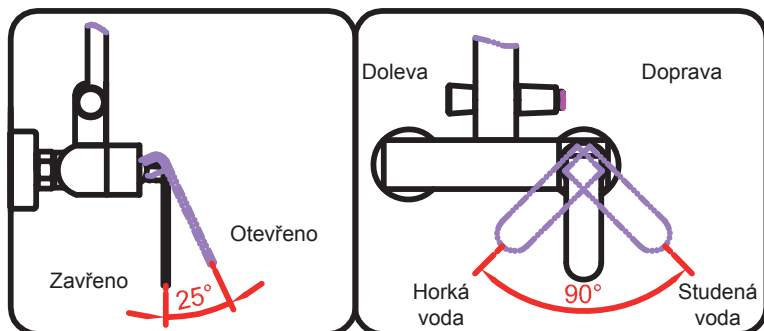

※ Volba směru proudění:

Po otevření přívodu bude po zatlačení ovladače dolů voda proudit z růžice, po vytažení ovladače nahoru bude voda vytékat z ruční sprchy.

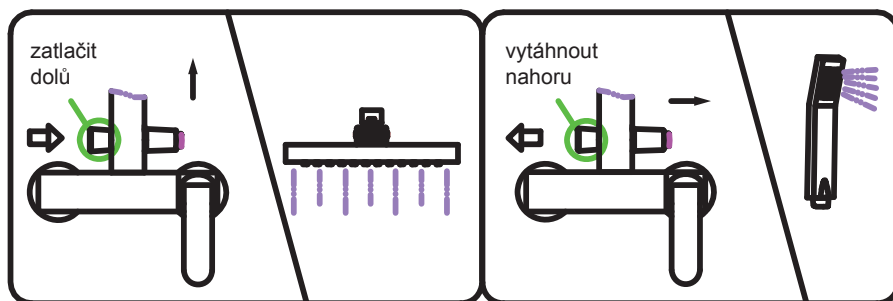

※ Čištění a ošetřování

☆ Pro zachování čistoty a lesklého povrchu postupujte takto:

1. Proplachujte pouze čistou vodou, k osušení použijte suchý hadřík;
2. Nečistoty odstraňujte neagresivními prostředky, například bezbarvým čističem na sklo,
3. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, leštidla, brusný papír, škrabky atd.
4. Nepoužívejte prostředky obsahující kyselinu, brusné čisticí prostředky ani mýdlo.

